

# ロータリクランプシリンダ / 標準形

# 25A-MK Series

RoHS

ø12, ø16, ø20, ø25, ø32, ø40, ø50, ø63

## 型式表示方法



**25A - MKB 20**    - **10 R Z - M9BW**   

二次電池対応シリーズ

チューブ内径

12	12mm
16	16mm
20	20mm
25	25mm
32	32mm
40	40mm
50	50mm
63	63mm

ポートねじの種類

無記号	Mねじ	ø12~ø25
	Rc	
TN	NPT	ø32~ø63
TF	G	

クランプストローク

記号	クランプストローク	適用チューブ内径
10	10mm	ø12~ø63
20	20mm	
30	30mm	
50	50mm	ø32~ø63

オートスイッチ追記号

無記号	2ヶ付
S	1ヶ付

オートスイッチ

無記号	オートスイッチなし (磁石内蔵)
-----	---------------------


※適用オートスイッチ品番は P.318よりご選定ください。  
※オートスイッチは、同梱出荷 (未組付) となります。

オートスイッチ多面取付

回転方向

(アンクランプ状態→クランプ状態)

R	右回転
L	左回転

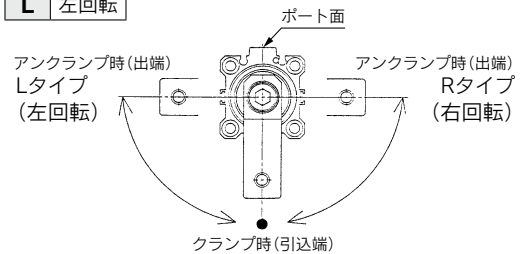

※コイルスクレーパは内蔵されていません。  
※25A-の仕様、外形寸法図は標準品と同一です。

詳細はWEBカタログ参照

# ストッパシリンダ／取付高さ固定形

## 25A-RSQ Series

ø12, ø16, ø20, ø32, ø40, ø50



### 型式表示方法

チューブ内径 ● シリンダストローク (mm)

ø12 25A-RS **D** **Q** **B** 12 - 10 **D** - **L** - **M9BW**

ø16~ø50 25A-RS **D** **Q** **B** 20 - 15 **D** **Z** - **L** - **M9BW**

二次電池対応シリーズ ●

オートスイッチ付 ●

無記号	スイッチ用 マグネットなし*
<b>D</b>	オートスイッチ付 (磁石内蔵)

※スイッチ用マグネットなしの場合  
オートスイッチは取付きません。

取付支持形式 ●

<b>B</b>	通し穴
<b>A</b>	両端タップ

注) ø12は、A、B共通  
チューブのため品番  
指示はBのみとします。

チューブ内径 ●

<b>12</b>	12mm
<b>16</b>	16mm
<b>20</b>	20mm
<b>32</b>	32mm
<b>40</b>	40mm
<b>50</b>	50mm

ポートねじ種類 ●

無記号	Mねじ	ø16
	Rc	
<b>TN</b>	NPT	ø20~ø50
<b>TF</b> 注)	G	

注) ø20のTFは、M5となります。

シリンダストローク (mm) ●

<b>16</b>	10, 15
<b>20</b>	10, 15, 20
<b>32</b>	10, 15, 20
<b>40</b>	20, 25, 30
<b>50</b>	20, 25, 30

作動方式 ●

<b>D</b>	複動形
<b>B</b>	複動バネ入り形
<b>T</b>	単動引込み形

ロッド先端形状 ●

無記号	丸棒形
<b>F</b> 注1)	丸棒形ロッド先端めねじ付
<b>K</b>	面取り形
<b>G</b> 注1)	面取り形ロッド先端めねじ付
<b>R</b>	ローラ形
<b>L</b> 注2)	レバー形(無調整形)

注1) F, Gにはチューブ内径ø12はありません。  
注2) Lは、チューブ内径ø32, ø40, ø50のみ適用

取付ボルト同梱 ●

無記号	取付ボルトなし
<b>L</b>	取付ボルト同梱

※取付ボルト同梱は取付支持  
形式が「B」のときのみです。

オートスイッチ ●

無記号	オートスイッチなし
-----	-----------

※適用オートスイッチ品番はP.318  
よりご選定ください。

オートスイッチ追記号 ●

無記号	2ヶ付
<b>S</b>	1ヶ付

※25A-の仕様、外形寸法図は標準品と同一です。

詳細はWEBカタログ参照

# ハイストップパシリンダ

# 25A-RSH Series

Ø20, Ø32

RoHS



## 型式表示方法

25A-RSH 32 □ - 20 D L - M9BW □

● 二次電池対応シリーズ

● チューブ内径

20	20mm
32	32mm

● ポートねじの種類

無記号	M*
	Rc
TN	NPT
TF	G

※チューブ内径20は接続口径Mねじのみです。

● シリンダストローク

15	15mm (RSH20)
20	20mm (RSH32)

● オートスイッチ追記号 (オートスイッチ取付数)

無記号	2ヶ付
S	1ヶ付

● オートスイッチ

無記号 オートスイッチなし(磁石内蔵)

※適用オートスイッチ品番はP.318よりご選定ください。

● ローラー材質

L	樹脂
M	炭素鋼

● 作動方式

D	複動形
B	複動バネ入り形
T	単動/引込み形

※25Aの仕様、外形寸法図は標準品と同一です。

詳細はWEBカタログ参照