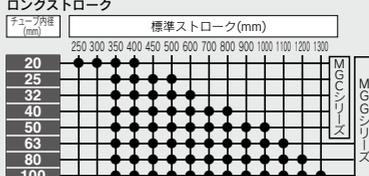


ガイド付シリンダ(MGシリーズ)

シリーズバリエーション

ミニガイド ロッド付シリンダ	MGJ Series ガイドロッド一体形エアシリンダ ●不回転精度±0.1°	 <table border="1"> <tr> <td>チユウ径内径 (mm)</td> <td>標準ストローク(mm)</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>5 10 15 20</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td></td> </tr> </table>	チユウ径内径 (mm)	標準ストローク(mm)	6	5 10 15 20	10		P.301						
チユウ径内径 (mm)	標準ストローク(mm)														
6	5 10 15 20														
10															
ガイド付薄形シリンダ	MGP-Z Series ガイド一体形 ●質量削減、ガイドロッド短縮	MGP-Z/MGP/MGQ 	P.309												
	MGP Series ガイド一体形エアシリンダ ●取付方法の多様化 ●2面配管(上面・側面)		P.337												
	MGPW Series ガイド一体形幅広タイプ ●ガイドピッチ2倍	MGPW 	P.409												
	MGQ Series ガイド一体形エアシリンダ ●2種類のガイド軸受(すべり/ボールプッシュ軸受)		P.433												
ガイド付シリンダ	MGG Series 基本シリンダとガイドロッドを組合せ ●ロングストローク対応可能 ●ショックアブソーバ標準装備		P.451												
	MGC Series MGGシリーズのコンパクト化 ●軽量・省スペース対応		P.493												
ガイドテーブル	MGF Series ロッド回止め機構内蔵薄形テーブル ●取付高さ薄形タイプ ●搬送用リフタ、位置決めに最適	 <table border="1"> <tr> <td>チユウ径内径 (mm)</td> <td>標準ストローク(mm)</td> </tr> <tr> <td>40</td> <td>30 50 75 100</td> </tr> <tr> <td>63</td> <td></td> </tr> <tr> <td>100</td> <td></td> </tr> </table>	チユウ径内径 (mm)	標準ストローク(mm)	40	30 50 75 100	63		100		P.511				
チユウ径内径 (mm)	標準ストローク(mm)														
40	30 50 75 100														
63															
100															
倍丹シリンダ	MGZ/MGZR Series 押し出し方向出力2倍 ●回り止め付 MGZ ●回り止めなし MGZR	 <table border="1"> <tr> <td>チユウ径内径 (mm)</td> <td>標準ストローク(mm)</td> <td>ロングストローク(mm)</td> </tr> <tr> <td>20・25</td> <td>75 100 125 150 175 200 250 300</td> <td>350 400 450 500</td> </tr> <tr> <td>32・40</td> <td></td> <td>600 700 800</td> </tr> <tr> <td>50・63・80</td> <td></td> <td>850 900 950 1000</td> </tr> </table>	チユウ径内径 (mm)	標準ストローク(mm)	ロングストローク(mm)	20・25	75 100 125 150 175 200 250 300	350 400 450 500	32・40		600 700 800	50・63・80		850 900 950 1000	P.523
チユウ径内径 (mm)	標準ストローク(mm)	ロングストローク(mm)													
20・25	75 100 125 150 175 200 250 300	350 400 450 500													
32・40		600 700 800													
50・63・80		850 900 950 1000													
タイプテーブル付シリンダ	MGT Series ガイド付薄形シリンダ(MGP)と手動形ターンテーブルを一体化 ●90°、180°回転位置決め機構付 ●搬送ラインでのワーク反転に最適	 <table border="1"> <tr> <td>チユウ径内径 (mm)</td> <td>標準ストローク(mm)</td> </tr> <tr> <td>63</td> <td>25 50 75 100 125 150 175 200</td> </tr> <tr> <td>80</td> <td></td> </tr> <tr> <td>100</td> <td></td> </tr> </table>	チユウ径内径 (mm)	標準ストローク(mm)	63	25 50 75 100 125 150 175 200	80		100		P.551				
チユウ径内径 (mm)	標準ストローク(mm)														
63	25 50 75 100 125 150 175 200														
80															
100															

MGJ
 MGP-Z
 MGP
 MGPW
 MGQ
 MGG
 MGC
 MGF
 MGZ
 MGT

D-□
 -X□